




c.p. bourg®

The Print Finishing Experts

GAMME REPLAY

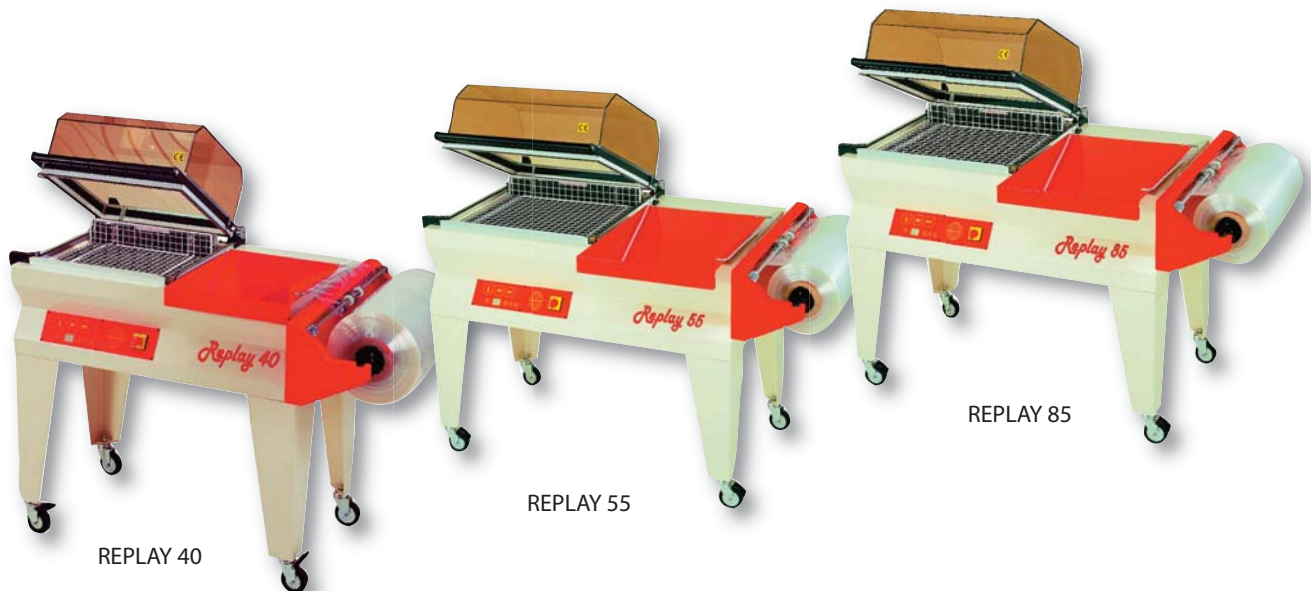

Les machines REPLAY sont des machines d'emballage électroniques fabriquées conformément aux normes CE.

Ces machines sont disponibles dans trois formats de cadre de soudure :

- Replay 40 : 400 x 270 x h 200 mm
- Replay 55 : 520 x 400 x h 250 mm
- Replay 85 : 780 x 580 x h 300 mm

Cadre de soudure :

Lame de soudure dans une réglette en fibre de verre. Soudure par impulsion avec régulation électronique.

Film :

Bobine de film dossé montée sur mandrin et cônes, diamètre maximum 300 mm. Matières : polyoléfine (jusqu'à 25 microns), PVC. Perforation mécanique du film par 2 roulettes à picots.

Fonctionnement :

L'opérateur introduit le ou les produits à emballer entre les 2 laizes du film écartées par la table d'introduction. L'opérateur transfère le ou les produits dans le cadre de soudure en tirant sur le film. L'opérateur ferme la cloche. La soudure et la rétraction du film sont alors déclanchées. La cloche est maintenue fermée par un électro-aimant pendant le temps de rétraction et remonte automatiquement en fin de cycle.

Le tableau de commande électronique permet de sélectionner et de mémoriser dans les 6 programmes les différents paramètres de soudure (temps) et de rétraction (intensité et temps) en fonction de la nature et de l'épaisseur de film utilisé. Le programme P1 est réservé pour les opérations de soudure sans rétraction.

Deux positions de travail :

- soudure uniquement
- soudure + four

La machine est montée sur pieds munis de roulettes. Elle peut être facilement déplacée suivant les impératifs de production.

CARACTERISTIQUES	REPLAY 40	REPLAY 55	REPLAY 85
Alimentation électrique	220/240 V 50/60 Hz	220/240 V 50/60 Hz	220/240 V 50/60 Hz
Puissance maximum	3100 W	3200W	5200 W
Consommation réelle	1550 W/h	1650 W/h	2600 W/h
Dimensions maximum du produit	400 x 270 x 200 mm	520 x 400 x 250 mm	750 x 580 x 300 mm
Dimensions maximum de la bobine	455 mm	555 mm	755 mm
Cadence horaire	200 à 300	200 à 300	200 à 300
Dimensions machine	1150 x 630 x 1290 mm	1350 x 730 x 1310 mm	1875 x 950 x 1410 mm
Dimensions machine emballée	1050 x 770 x 750 mm	1250 x 900 x 810 mm	1970 x 1040 x 900 mm
Poids machine Brut/net	80/102 kg	105/134 kg	185/237 kg

- Table d'introduction réglable en profondeur avec écarteur de film
- Support de bobine de film coulissant
- Réglage de la hauteur de la grille en fonction de la hauteur du produit pour une soudure à mi-hauteur



REPLAY 40



REPLAY 55



REPLAY 85

Siège social : Parc d'Affaires Silic
 32 rue des Gémeaux BP 60410
 94573 Rungis cedex
 Tel 01 46 87 32 14 - Fax 01 46 87 52 17

Agence régionale : " Les espaces du Chêne "
 36, rue du 35e Régiment d'Aviation
 69673 Bron cedex
 Tel 04 72 14 69 90 - Fax 04 72 14 69 91